

Industrial Living - Das Konzept hinter Like Steel:

Glas mit pulverbeschichteten Aluminiumprofilen verschönert, sodass eine Stahloptik entsteht. Glastüren, Wände, Spiegel, und Balustraden können mit der robusten Stahloptik verkleidet werden. Die Stahloptik lässt sich problemlos mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Von modern bis klassisch, von ländlich bis Penthouse. Für den industriellen Stahllook lassen sich Ganzglaswände mit Like Steel gestalten. Neben den Like Steel Drehtüren können die Glaswände auch mit Like Steel Schiebetüren ausgestattet werden.

Anwendungen:

- Türen (Schiebetüren, Drehtüren, Pendeltüren)
- Trennwände
- Duschen

Vorteile:

- Komplettes System
- Einfache Montage ohne Bodentürschließer, keine Bodenausnehmung
- Leicht und sicher im Vergleich zu kompletten Stahlssystemen
- Angesagter Look
- Designelemente für jede Wohn- und Arbeitssituation

Mögliche Designs:

- Schwarze Profilrahmen
- Horizontale Aluminium-Sprossen
- Vertikale Aluminium-Sprossen
- Profillarfarbe: Schwarz
- Anordnung und Breite der Sprossen sind individuell gestaltbar
- Profilsprossen werden vormontiert geliefert. Lediglich horizontale Design-Sprossen müssen vor Ort positioniert werden.
- Bei einseitiger Verklebung (Duschen) kann die Rückseite farbig abgedeckt werden


Hinweis:

- Lieferung erfolgt mit Glas, aufgeklebten Sprossen und/oder U-Profilen (versiegelt)

Technische Daten:

- Maximale Maße 1000x3000 mm (Türen), 1500x2100 mm (Duschen)
- Beschlag Schiebetür: Dorma Muto Dormotion (EZD beidseitig)
- Beschlag Pendeltür: Selbstschließend Beschlag. Die gesamte Technik ist im dezent gestalteten Beschlag selbst untergebracht.

Montage einer Schiebetür

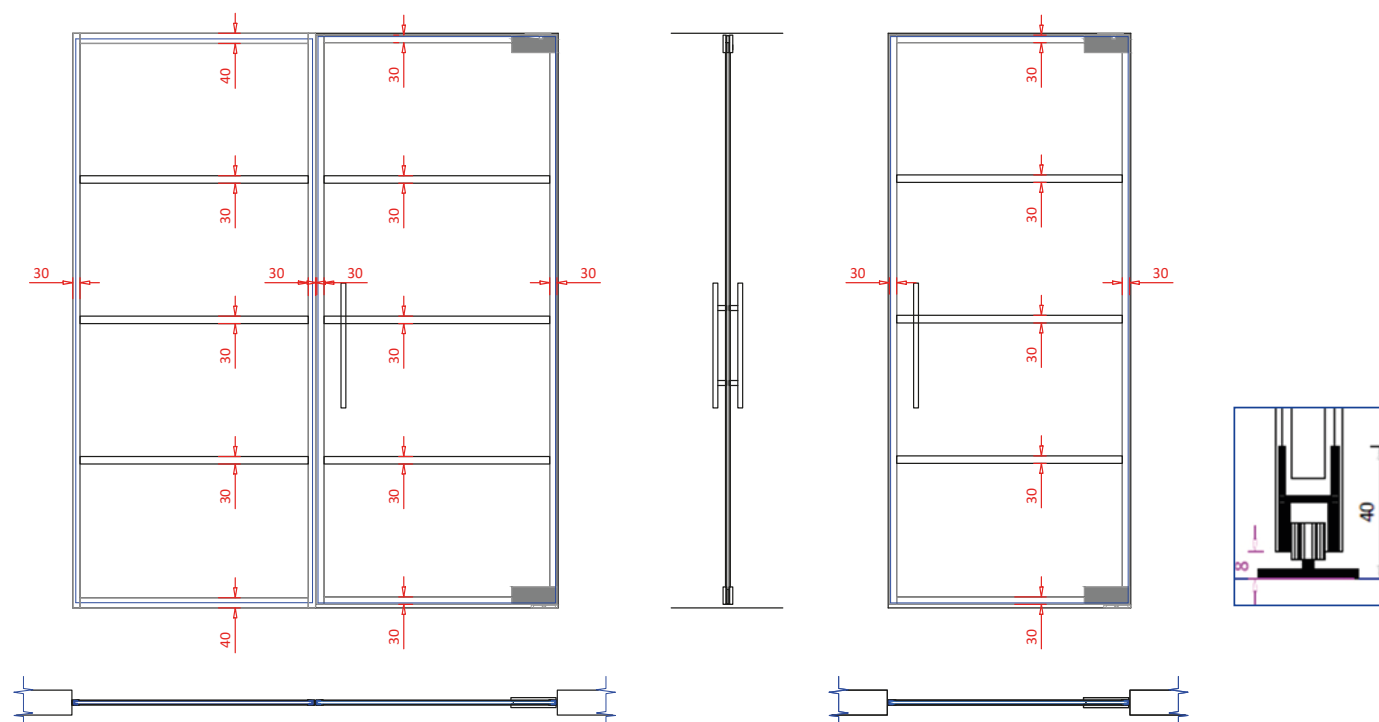

Arbeitsschritte bei der Montage einer Schiebetür

- Montage Seitenteile/Festelemente
- Montage Dorma Muto Dormotion
- Anbringen der Klemmbeschläge an Glas
- Einhängen der Schiebetür in Laufschiene
- Zusätzliches Aufkleben der vertikalen Sprossen/Querstreifen
 - o Exaktes Ausmessen
 - o Sägen des Alu-Profiles
 - o Ausrichtung Höhe per Laser
 - o Aufkleben auf der Scheibe
 - o Versiegelung

Montagezeit

- Die Montage der Seitenteile/Türen/Schiebetüren dauert bei Like Steel nicht länger als bei einer Standard-Variante
- Hinzu kommt lediglich das Anbringen der vertikalen Sprossen auf den Festelementen, die nicht vormontiert sind. (Grund hierfür: Toleranzen bei der Montage zu den Türen können so ausgeglichen werden)
- Ein 2-Mann Montageteam braucht als Richtwert ca. 15 Minuten je Fach, bei einer Schiebetür wie oben abgebildet also ca. 30-45 Minuten extra

Aufmaß und Montage Pendeltür

Arbeitsschritte bei der Montage einer Pendeltür

- Montage eventueller Seitenteile
- Montage der Bodenplatte für unteren Eckbeschlag (Bohren/Aufschrauben)
- Montage Aufnahme des oberen Drehelements an der Decke
- Einsetzen der Tür und Feinjustierung am selbstschließenden Eckbeschlag
- Zusätzliches Aufkleben der vertikalen Sprossen/Querstreifen (Seitenteil)
 - o Exaktes Ausmessen
 - o Sägen des Alu-Profiles
 - o Ausrichtung Höhe per Laser
 - o Aufkleben auf der Scheibe
 - o Versiegelung
- Aufbringen der Abdeckungen

